



WWW.AMEX-BACZEK.PL



PRODUKUJEMY DLA WAS
OKNA I DRZWI

VLINE82



IDEALNY DLA DOMU



OKNA

DRZWI

ZABUDOWA I KOMORY

System V-LINE 82 o wielokomorowej geometrii (7 komór w profilu ramy i 6 komór w profilu skrzydła) oraz głębokości zabudowy 82 mm, zapewnia efektywność energetyczną na najwyższym poziomie (zakres od domu energooszczędnego po dom pasywny).

PROFIL W KLASIE A

Grubość ścianek zewnętrznych profilu wynosi 3 mm (z tolerancją 0,2 mm), czyli spełnia najwyższe standardy RAL – „Klasa A” (PN-EN 12608).

STAŁOWE WZMOCNIENIA

Wzmocnienia stalowe zapewniają doskonałą statykę, długookresowe zachowanie funkcji okna oraz bezpieczeństwo antywłamaniowe. W ramie komora ze wzmocnieniem stalowym zamkniętym, natomiast w skrzydle – ze wzmocnieniem otwartym podwójnie sfałcowanym.

ESTETYCZNE USZCZELKI

Uszczelki w kolorze czarnym, szarym lub karmelowym dopasowane do wykończenia profili – podnoszą estetykę okien.

SZEROKI WACHLARZ KOLORÓW

Bogata paleta kolorów i wykończeń: trwała, piękna biel (profil barwiony w masie) lub okleiny o jednolitym zabarwieniu (również matowe), także folie drewnopodobne i imitujące metal (np. aluminium). Okleinowanie profili do wyboru jedno- lub dwustronne. Struktura powierzchni gładka lub porowata. W sumie kilkadziesiąt wariantów. Dodatkowo oferujemy lakierowanie profili w ponad 20 różnych wariantach.

PROFIL

82
mm

SZYBY

52
mm

KOMORY

7
W RAMIE

KOMORY

6
W SKRZYDLE

U_{w+}

0,75
W/m²K

USZCZELKI

3

* współczynnik U_{w+} obliczany metodą obliczeniową dla okna referencyjnego o parametrach: wymiar: 1230 x 1480 mm, pakiet szybowy 4/16A/16/4 + CRT $U_g=0,5$ W/m²K

W ZGODZIE Z NATURĄ

Gładkie, łatwe w pielęgnacji i niewymagające konserwacji powierzchnie profili wykonanych z wysokogatunkowego PVC – materiału podlegającego niemal 100% recyklingowi.

PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ

Kompatybilność ze wszystkimi markowymi okuciami dostępnymi na rynku, w tym z okuciami antywłamaniowymi – my polecamy Siegenia TITAN AF.

PAKIETY SZYBOWE

W standardzie oferujemy oszklenie trójszybowe o grubości pakietu szybowego do 52 mm. Jednak możliwe jest również zastosowanie pakietu dwuszybowego, którego grubość zaczyna się już od 24 mm. Stwarza to możliwość szklenia futryn i skrzydeł według indywidualnych potrzeb.

SZYBY GŁĘBOKO OSADZONE

Pewne osadzenie szyby w profilu na głębokość 25 mm ogranicza skraplanie się na szybie pary wodnej oraz powoduje, że okno trudniej sforsować niepożądanym gościom.

NEUTRALNY WYGLĄD

Klasyczne wzornictwo o wyważonych proporcjach. Stonowany, neutralny wygląd i kontury zewnętrzne pasujące praktycznie do każdej elewacji. Profile nadające się do gęcia łuków. Możliwość zastosowania jednego z trzech rodzajów szprosów: wewnętrznych, zewnętrznych naklejanych lub dzielących konstrukcję okna.

TRZY USZCZELKI

V-LINE 82 z dodatkową uszczelką środkową to układ trzech uszczelk (zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej) doskonale izolujących hałas, zimno, wilgoć i przeciągi. Uszczelka środkowa jest pewnie zamocowana do ramy.


RÓŻNORODNE ZASTOSOWANIE

Uniwersalny, szeroki obszar zastosowań: do produkcji okien, drzwi okiennych, drzwi przesuwanych i drzwi wejściowych montowanych w starym i nowym budownictwie.


MOŻLIWOŚCI WYKONANIA



KOLORY STANDARDOWE




W naszych oknach stosujemy okucia z rodziny Siegenia TITAN AF. Już w wersji standardowej gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkową ochronę przed włamaniem zapewnia - w kombinacji z grzybkim obrotowym - specjalny zaczep przeciwwyważeniowy, który umożliwia podniesienie klasy bezpieczeństwa okna do odpowiedniego poziomu.




1 punkt
Zabezpieczenie
podstawowe



2 punkty
Zabezpieczenie
podstawowe



RC1



RC2

Kryta strona zawiasowa



- ukryte zawiasy zapewniają subtelny wygląd okna
- wyjątkowa trwałość i niskie zużycie
- ciągłe uszczelnianie gwarantuje doskonałą izolację cieplną i akustyczną
- liczne możliwości regulacji pozwalają zachować lekką obsługę skrzydła przez długi czas
- zawias dolny zabezpieczony jest przed zabrudzeniem przez odpowiednio dobraną osłonę

Narożnik



- narożnik z palcowym podnośnikiem skrzydła i blokadą nieprawidłowej obsługi klamki
- rolki obrotowe już przy podstawowym poziomie zabezpieczeń antywłamaniowych
- elegancki wygląd okucia dzięki zastosowaniu zaczepów o ujednoliconej formie

Grzybek obrotowy ze zintegrowaną regulacją wysokości



To, że nawet mała rzecz może być niezwykle innowacyjna, doskonale widać na przykładzie grzybka obrotowego. Mimo niewielkich rozmiarów, łączy w sobie ogrom zalet:

- zapewnia prostszy, a przy tym absolutnie dokładny montaż; samodzielnie wyrównuje tolerancje luzu okuciowego i ogranicza znacznie konieczność regulacji w trakcie produkcji, montażu i użytkowania
- dopasowuje się automatycznie do zmiany warunków funkcjonowania np. temperatury
- gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony system zamykania
- zapobiega czasochłonnym i kosztownym reklamacjom
- regulacja docisku grzybka obrotowego umożliwia również indywidualne dopasowanie się do tolerancji

Rozwórka



Nieważne, czy chodzi o okno czy o drzwi balkonowe – rozwórka umożliwia zamykanie i uchylanie w jeszcze prostszy i bardziej komfortowy sposób:

- mniej sowa wysokość rozwórki zwiększa zakres tolerancji dokładności wykonania skrzydła
- duży zakres wspomagania zamknięcia na rozwórce pozwala lekko, bez wysiłku zamykać również bardzo szerokie skrzydła delikatne
- wprowadzenie w pozycję uchylu dzięki tulei hamującej
- zintegrowane zabezpieczenie przed zatraskiwaniem w pozycji uchylu
- blokada w pozycji uchylu zapobiegająca nieprawidłowej obsłudze okna
- wysoka nośność przy minimalnym tarcu i poprawiony komfort użytkowania dzięki seryjnemu ślizgowi z wysokiej jakości tworzywa

Zaczep przeciwwyważeniowy



Z nową generacją elementów ramowych, które są idealnie dopasowane do grzybków obrotowych wytyczają nowe standardy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i niski poziom tarcia w trakcie pracy.

- doskonałe połączenie materiałów z tworzywa i stali, zapewniające nieosiągalny do tej pory niski poziom tarcia
- racjonalna rozbudowa do RC2 dzięki bardzo prostym szablonom / programowaniu i takim samym pozycjom zaczepów również w przypadku ruchomych słupków i wyższych stopni bezpieczeństwa
- atrakcyjny wygląd zaczepów standardowych i przeciwwyważeniowych

Zatrask balkonowy




W trakcie zamykania drzwi skrzydło dociągane jest za pomocą zatrasku i dzięki temu utrzymywane jest w pozycji zatrzaśniętej:


- standardowy zatrask posiada regulację siły klinowania i cechuje się niskim poziomem tarcia
- zatraski w wersji komfort posiadają opcję odblokowywania w pozycji uchylu
- elementem ramowym, który współpracuje z zatraskiem jest zaczep obwodowy, dzięki czemu nie musimy stosować żadnych dodatkowych elementów

PRZEKROJE PROFILI


OKNA STANDARDOWE

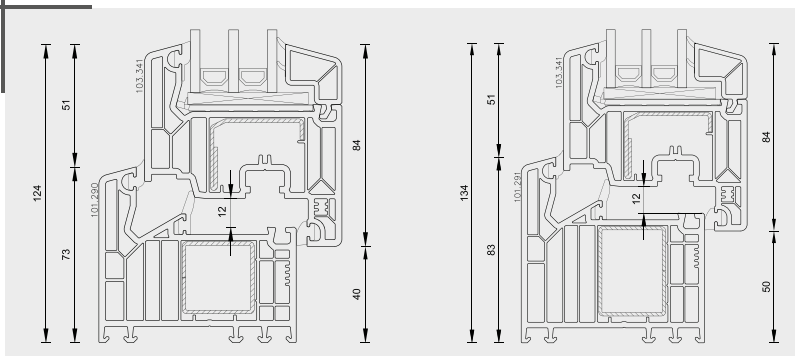


OKNA TARASOWE

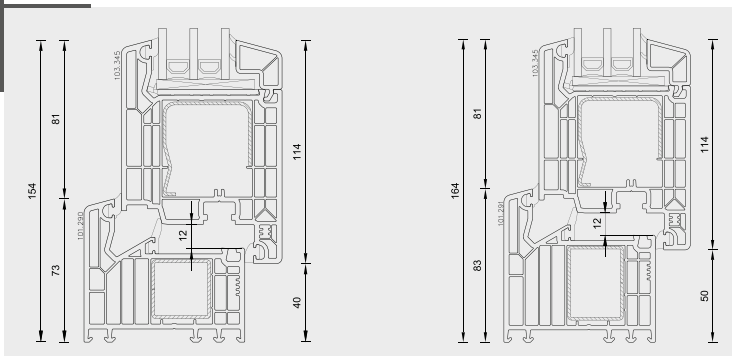

DRZWI

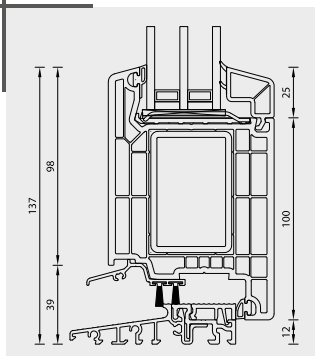

OKNA RENOWACYJNE

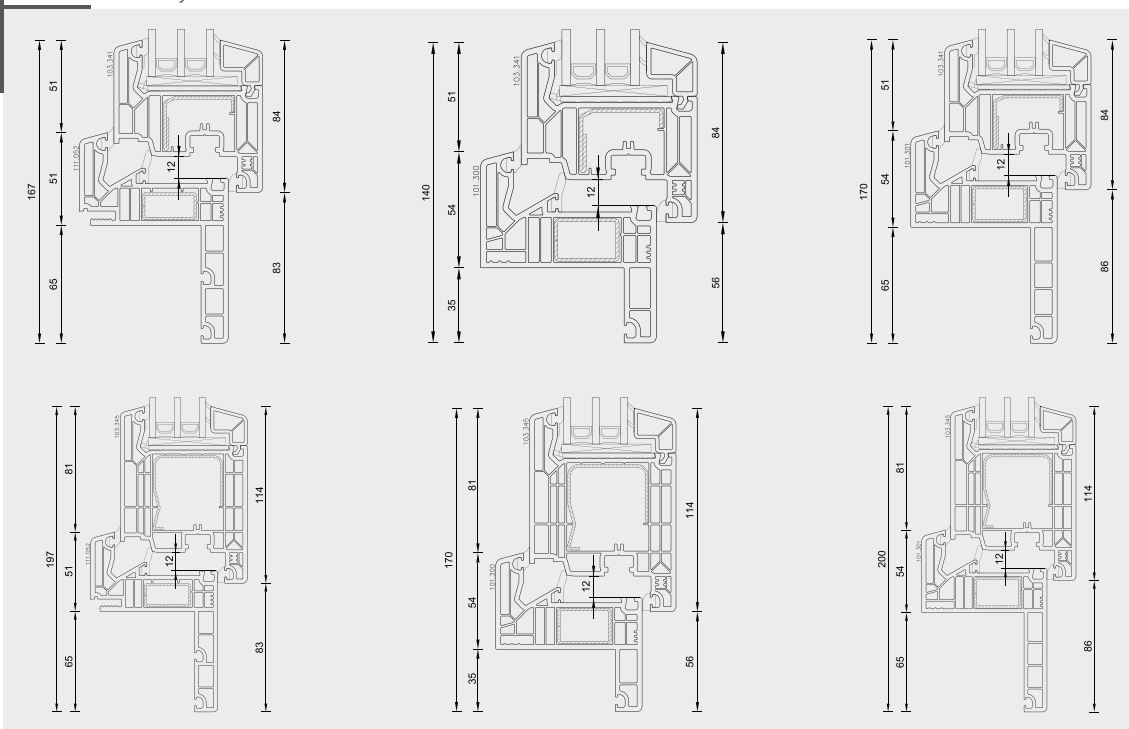

„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O. O. SP. K.

Falknowo 13, 14-240 Susz

tel. +48 89 648 69 03

sekretariat@amex-baczek.pl

www.amex-baczek.pl

NIP 744 14 85 088 REGON 510815144

Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy. Przed zakupem produktu należy podaną specyfikację zweryfikować z producentem lub Przedstawicielem Handlowym.